

# SUS エンボスシート


## SES D-2 シリーズ

株式会社アクト

- **滑り性** 接触物に対する接地表面積の軽減効果があります。
- **離型性** フィルム等の接触物が剥がれ易くなります。
- **摩擦軽減** 対象物に対する摩擦軽減効果があります。

### 標準規格サイズ (通常在庫品)

板厚 (mm)	0.8 <sup>t</sup> 、T1.0 <sup>t</sup>
サイズ (mm)	1000 x 1000    1000 x 2000
エンボス形状	3.5φ — 5P/60° 千鳥

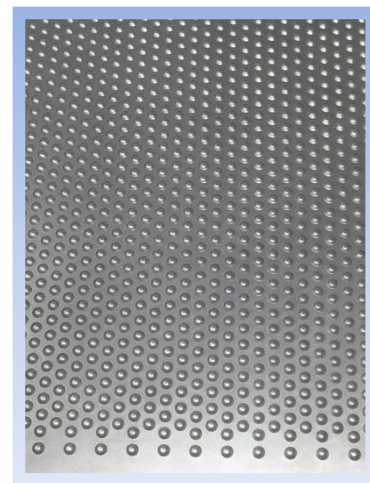


※『標準規格サイズ以外の規格』につきましては、お問い合わせ下さい。

規格サイズが無い場合は、条件等を御伺いし、可能な限り、製作対応を受け賜ります。

### 加工品参考例

※ 技術・信頼のある協力会社様での加工品も対応しております。

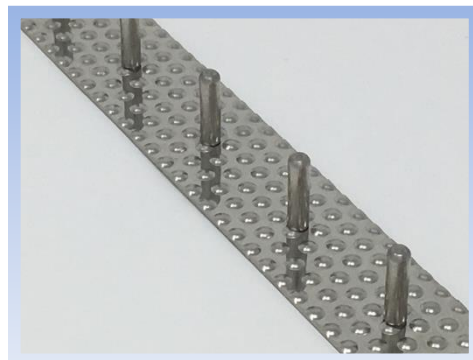

<用途例>    **包装機** / **充填機**    ほか



アルミ、ステンレス、スチールの製作加工

**株式会社アクト**

ACT Co., Ltd.

<http://www.act-metal.com/>

担当者：泉田    [izumida@act-metal.com](mailto:izumida@act-metal.com)

〒189-0023 東京都東村山市美住町 2-23-18

TEL : 042-394-5001 / FAX : 042-394-5002